


販売開始から**25年** **ロングセラー** スウィングバナー

選
ば
れ
る
理
由

安心設計




簡単設置



量産体制




即納対応

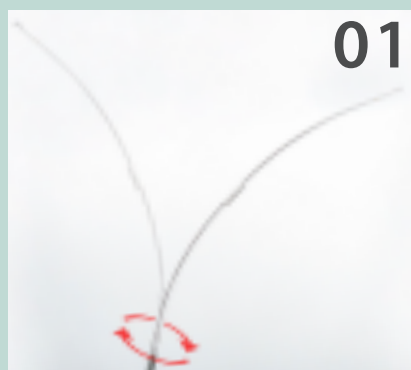

01

先端部分は軽さと耐久性に優れたポリカーボネート製。ポールを軸に回転する設計で風による転倒を防止します。

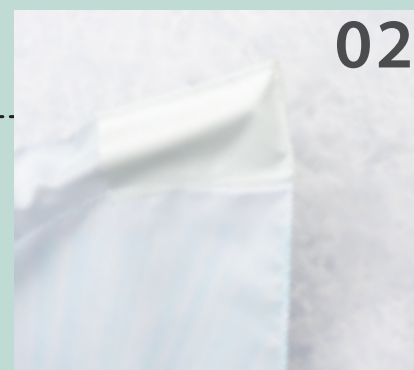


02

ポールを通す棒袋の先端はビニールレザーで補強。やぶれ、突き抜けを防ぎます。



03

回転を妨げずに巻き上がりを軽減するストッパー”スウィングナビ”を標準装備。

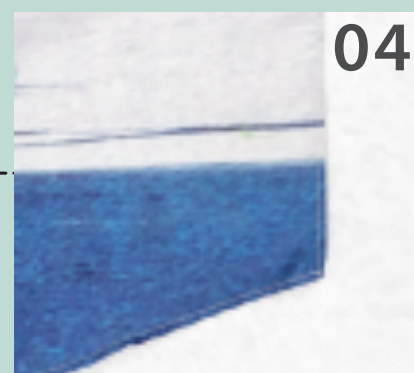

04

はためくことでほつれやすい端部には、三ッ巻き縫製で耐久性を確保。



安心設計



目立たせるバナー
から
調和するバナー
へ

NEW NORMAL メッシュ スウィングバナー

しなやかなニット構造のメッシュ素材が
スウィングバナーのアールの形状を生かし
景観やブランドイメージに調和した雰囲気
を演出します。

使いはじめに気になる “折りじわ” が
つきにくい素材特性。

バナーに近づくほど背後が透けてみえるため
視線の動きをさえぎらず、圧迫感も軽減。
大きいサイズにも最適です。



素材:クインズ(ポリエステル メッシュ)
インクジェット昇華転写(片面)

スウィングバナーSITUATION



それぞれのシチュエーションに “ぴったり” のサイズ感。

スウィングバナー仕様 全6サイズ

バナータイプ・サイズ	A 390x1440	B 660x1840	C 660x2640	D 860x2640	E 860x3540	F 960x3540	単位(mm)
素 材	ポリエステル ポンジ ・ 防災ポンジ						
縫 製 仕 様	流れL字三巻縫製、棒袋縫製、先端ビニールレザー補強 先端補強カラーバリエーション						
個 装 仕 様	個別たたみ 袋封入 スウィングナビ、取扱説明書 同封						

スウィングポール仕様 全4種

ポールタイプ	3m-450	3m-720	3m-920	4m-920	単位(mm)
素 材	センタレス(先端部):ポリカーボネート		ポール部:スチールパイプ(白 樹脂コーティング)		
対応バナータイプ	A	B,C	D	(D),E,F	
センタレス(先端部)	φ19-450 1本成型タイプ	φ19-720 2本組立タイプ	φ19-920 2本組立タイプ	φ22-920 2本組立タイプ	
ポール部	3m2段伸縮ポール (縮時1.6m/外管φ22内管φ19)			4m2段伸縮ポール (縮時2.1m・外管φ25 内管φ22)	
梱包入数・サイズ	10本1ケース W1610xD160xH85			10本1ケース W2115xD160xH100	

スウィングバナー[®] 注水式ポールスタンド

簡単
設置

安心
日本製

ポールアンカー




360×360×高さ 205 mm

約 13kg

適合ポールφ19~25 mm

スライドベース型 注水式スタンド

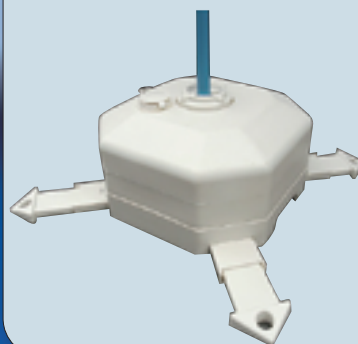

収納時 330×330×180 mm

展開時 500×500×180 mm

約 12kg

適合ポールφ19~25 mm

NEW!!

注水スタンド 11ℓ型



340×340×200 mm

約 12kg

適合ポールφ19~25 mm

NEW!!

注水スタンド 16ℓ型



390×390×230 mm

約 17kg

適合ポールφ19~25 mm

NEW!!

新しい機能で 設置がラクラク!



取っ手付きで
持ち運びラクラク



固定はダイヤル
部分を回すだけ



2段重ねで
使用できます

NEW!!

注水スタンド 20ℓ型



440×440×140 mm

約 20kg

適合ポールφ22~30 mm